


DB3L

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ СИРЕНА



спецификация

тип сирены	DB3L
уровень звукового давления, дБ	108±3...115±3
уровень взрывозащиты	1 Exd IIC T4; 1 Exde IIC T4
степень защиты	IP 67
температура окр. среды, °С	- 55 ... + 55
напряжение питания, В	12DC , 24DC, 48DC; 110AC, 120AC, 220AC, 230AC, 240AC, 254AC
потребляемый ток (макс), А	0,76 (12DC); 0,38 (24DC); 0,19 (48DC); 0,135 (110AC); 0,124 (120AC); 0,068 (220AC); 0,065 (230AC); 0,062 (240AC); 0,059 (254AC)
количество тонов	27
материал корпуса	пластик GRP
вес, кг	6,0
тип кабельного ввода	до 2-х M20

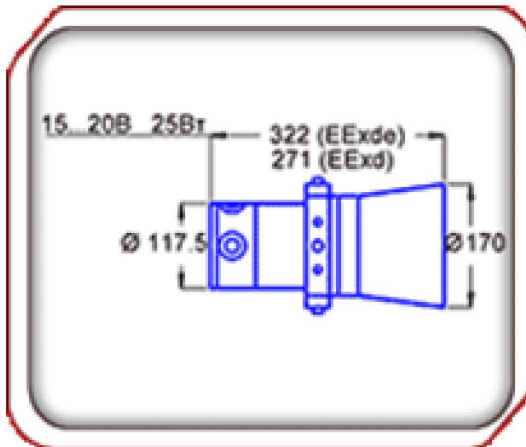

- Взрывозащищенная сирена выполнена в корпусе из пластика GRP.
- Сирены выпускаются с различными цветами окраски корпуса (красный, черный).
- Опционально предлагается возможность записи речевого сообщения продолжительностью до 20-ти секунд.
- Оборудование сертифицировано.



Все указанные спецификации, размеры, вес и допуски являются номинальными (типовыми) параметрами. Фирма MEDC оставляет за собой право на изменение любых параметров без предварительного уведомления.