


XB10**ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ЛАМПА-ВСПЫШКА****спецификация**

тип лампы	XB10	
энергия вспышки, Дж	10...15	
излучающий элемент	ксеноновая лампа	
уровень взрывозащиты	1 Exd IIB T4; 2 Exde IIB T4	
степень защиты	IP 67	
температура окр. среды, °С	- 55 ... + 55	
напряжение питания, В	24DC, 48DC; 110AC, 220AC; 240AC; 254AC	
потребляемый ток (макс.), А	0,7 (24DC, 10Дж); 1,2 (24DC, 15Дж); 0,3 (48DC, 10Дж); 0,56 (48DC, 15Дж); 0,19 (110AC, 10Дж); 0,3 (110AC, 15Дж); 0,1 (220/240/254AC, 10Дж); 0,145 (220/240/254AC, 15Дж);	
частота вспышек, 1/мин	60	
материал корпуса	пластик GRP	
вес, кг	2,8 (EExd)	3,6 (EExde)
тип кабельного ввода	до 2-х M20 (EExd) или до 3-х M20 (EExde)	

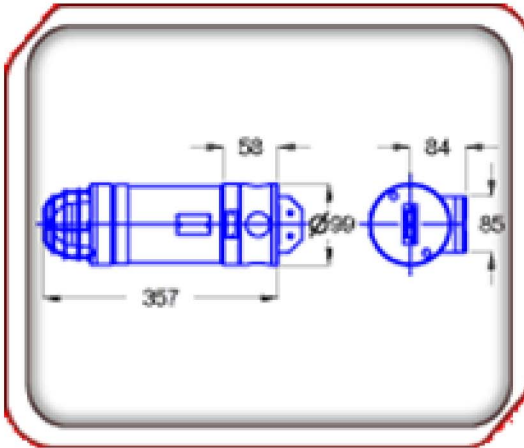

- Лампа-вспышка (строб-лампа) выполнена в корпусе из пластика GRP.
- Светоизлучающим элементом служит ксеноновая лампа (мощность вспышки до 15 Дж).
- Лампы выпускаются с различными цветами излучающего элемента (красный, голубой, зеленый, рубиновый, желтый, бесцветный) и финишной окраски корпуса лампы (черный, красный, голубой, желтый, серый, белый).
- Опционально поставляется защитная решетка линзы лампы.
- Оборудование сертифицировано.

MEDC

Все указанные спецификации, размеры, вес и допуски являются номинальными (типовыми) параметрами. Фирма MEDC оставляет за собой право на изменение любых параметров без предварительного уведомления.